

Erneuerung des Fußweges an der Harzstraße in Dorstadt

Kostenschätzung: **hohe Priorität** (475 m² bzw. 380 lfm)

**geringere Priorität** (125 m² bzw. 100 lfm)

Code	Material / Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	Notiz
01	Bitumenhaltige Befestigung aufnehmen D – bis 10 cm	475 m²	m²	10,70	5.082,50
	Bitumenhaltige Befestigung aufnehmen D – bis 10 cm	237 m²	m²	10,70	2.541,25
0.2	Einfassungssteine aus Beton aufnehmen	380 m	m	7,00	2.660,00
0.2	Einfassungssteine aus Beton aufnehmen	190 m	m	7,00	1.330,00
0.3	Planum herstellen	475 m²	m²	2,30	1.092,50
0.3	Planum herstellen	237 m²	m²	2,30	545,10
0.4	Planum verdichten	475 m²	m²	0,80	380,00
0.4	Planum verdichten	237 m²	m²	0,80	189,60
0.5	Sandgemisch liefern und einbauen bis d = 20 cm	475 m²	m²	13,80	nur EVP
0.5	Sandgemisch liefern und einbauen bis d = 20 cm	237 m²	m²	13,80	nur EVP

GP

EP

38.341,55 €

32.219,79 €  
6.121,76 €

gesamt Summe 1 und 2:  
zzgl 19%

10.740,29 €

9.025,45 €  
1.714,84 €

Summe 2 :  
zzgl 19%

21.479,50 €

18.050,00 €  
3.429,50 €

Summe 1 :  
zzgl 19%

657,60

27,40

12,5m<sup>3</sup>

0.8 bitumenhaltigen Boden entsorgen

1.301,50

27,40

24 m<sup>3</sup>

0.8 bitumenhaltigen Boden entsorgen

2.298,90

9,70

237 m<sup>2</sup>

0.7 Pflaster verlegen

4.607,50

9,70

475 m<sup>2</sup>

0.7 Pflaster verlegen

1.463,00

7,70

190 m


0.6 Einfassungssteine setzen mit  
Rückenbord

2.926,00

7,70

380 m

0.6 Einfassungssteine setzen mit  
Rückenbord

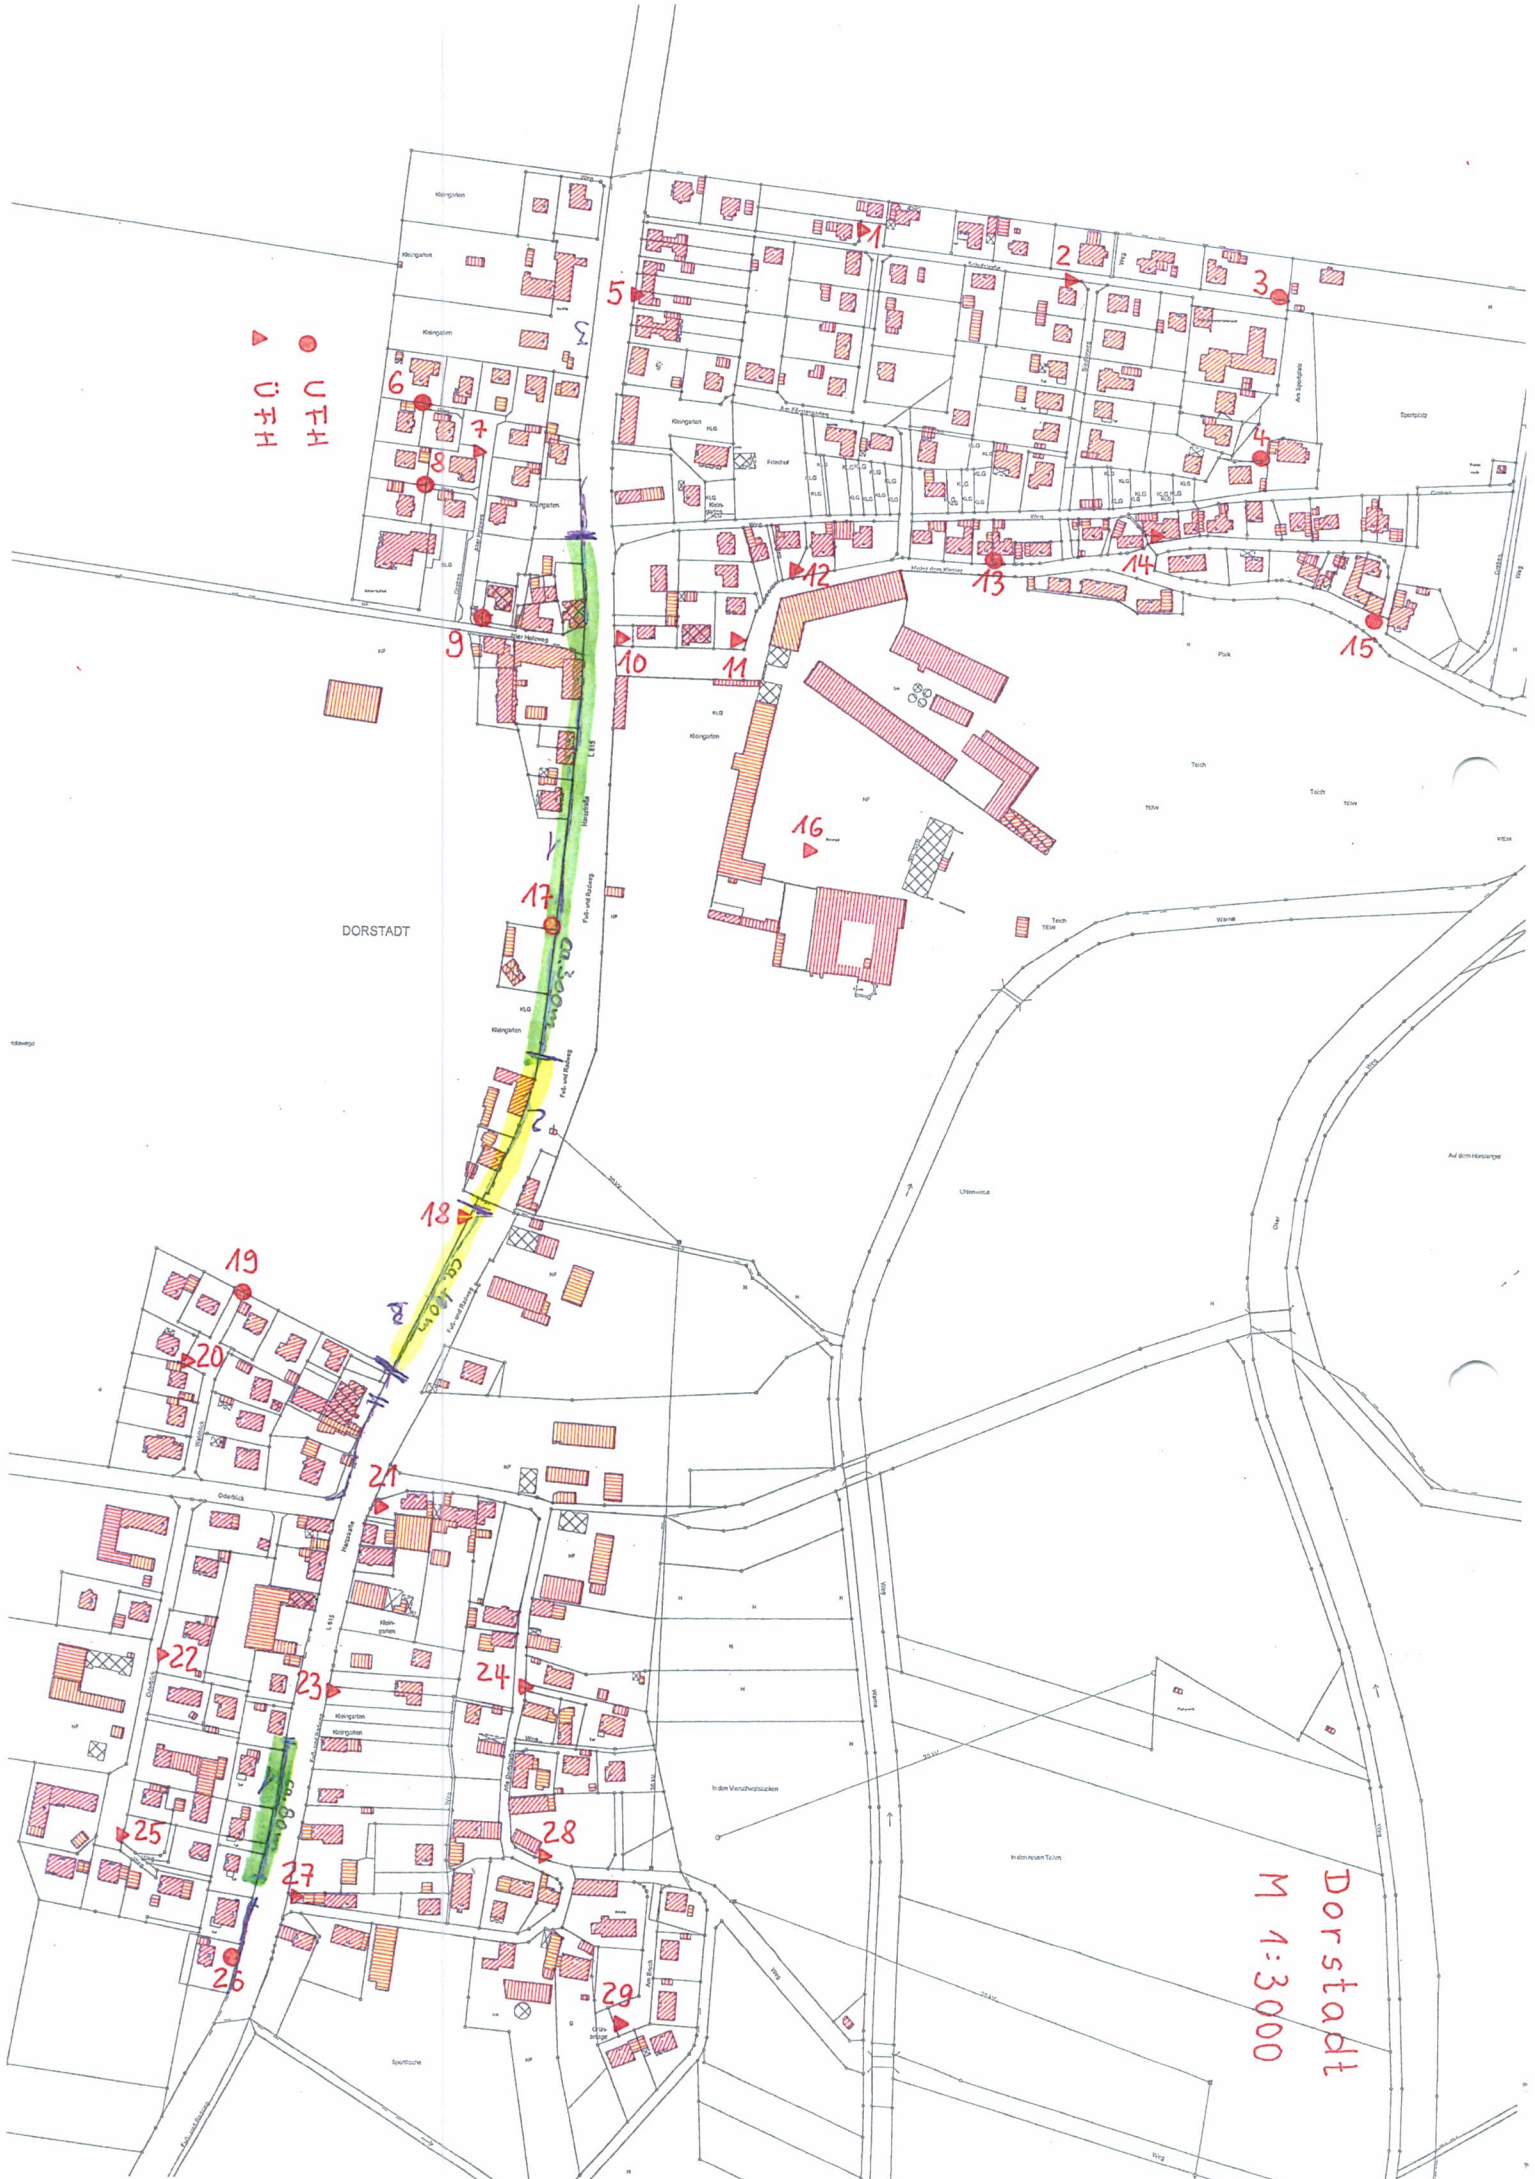

U-F-H  
U-F-H

DORSTADT

Dorstadt  
M 1:3000